

FACTORY AUTOMATION

Global Partner. Local Friend.

上海 上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心 200336 电话: 86-21-2322-3030 传真: 86-21-2322-3000	北京 北京市朝阳区酒仙桥路20号颐堤港一座 第5层504-506单元 100016 电话: 86-10-6518-8830 传真: 86-10-6518-8030	广州 广州市番禺区钟村街汉溪大道东276-282号 时代E-PARK A1栋1006 510030 电话: 86-20-8923-6730 传真: 86-20-8923-6715
深圳 深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLD B栋 大厦8层 518129 电话: 86-755-2399-8272 传真: 86-755-8218-4776	天津 天津市河西区友谊路35号城市大厦2003室 300061 电话: 86-22-2813-1015 传真: 86-22-2813-1017	成都 成都市青羊区光华北三路98号光华中心C栋 15楼1501-1503号 610000 电话: 86-28-8446-8030 传真: 86-28-8446-8630
武汉 武汉市江汉区云霞路187号泛海国际中心 A单元904B室 430022 电话: 86-27-8555-8043 传真: 86-27-8555-7883	苏州 苏州市苏州工业园区苏州中心办公楼C座 06层601、608室 215021 电话: 0512-62588830	西安 西安市二环南路88号老三届·世纪星大厦 24层D-E室 710065 电话: 86-29-8730-5236 传真: 86-29-8730-5235
长沙 长沙市岳麓区环湖路1177号金茂梅溪湖 国际广场 方茂苑二期13栋1718室 电话: 0731-82290957	沈阳 沈阳市和平区和平大街69号总统大厦 C座2302室 110003 电话: 86-24-2259-8830 传真: 86-24-2259-8030	大连 大连市经济技术开发区东北区三街5号 116600 电话: 86-411-8765-5951 传真: 86-411-8765-5952
东莞 东莞市长安镇锦厦路段振安大道聚和国际 机械五金城C308室 523859 电话: 86-769-8547-9675 传真: 86-769-8535-9682	合肥 合肥市蜀山区潜山路888号合肥百利商务中心 1号楼1408室 电话: 0551-65151300	厦门 福建省厦门市集美区英瑶路122-126(双号) 2层 361021 电话: 86-592-6150-301 传真: 86-592-6150-307



名古屋制作所是已获得环境管理体系ISO14001以及质量体系ISO9001认证的工厂。



三菱电机自动化(中国)有限公司

上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心 200336
No.1386 Hongqiao Road, Mitsubishi Electric Automation Center, Shanghai, China, 200336
电话: 86-21-2322-3030 传真: 86-21-2322-3000
官网: <http://cn.MitsubishiElectric.com/fa/zh/> 技术支持热线: 400-821-3030

GLOBAL IMPACT OF MITSUBISHI ELECTRIC



三菱电机秉承“Changes for the Better”的企业经营理念，一如既往地打造更美好的明天。

Changes for the Better

三菱电机集结了优秀的人才，打造先进的技术，因为我们深知技术正是改善我们生活的推动力。为了人们更舒适美好的生活、更高效的商务活动及社会的发展，我们融合技术与创新，向变革持续挑战，创造高品质的产品。

三菱电机的业务范围涵盖了各个领域。

能源、电力设备
从发电机到大型显示器的多样化电机产品

电子元器件
应用于电力设备、电子产品等领域的尖端的半导体元器件

家电
空调、家庭娱乐系统等高信赖性的家电产品

信息通讯系统
适用于商务和个人的装置、机器、系统

工业自动化产品
基于e-F@ctory先进制造理念，以前沿的技术和丰富的控制、驱动、配电和加工机产品，提供节能增效综合解决方案

OVERVIEW


产品特征	3
产品型号	6
产品规格一览	7
内部附件、外部附件	11
特性与尺寸	13
安装	17
订货信息	18

MX系列塑壳断路器从2012年投入市场以来，以其高品质、高可靠性，在电梯、大型机床等OEM客户及二级配电市场倍受好评。

2016年实现对产品尺寸、附件等实施进一步改良，使其成为三菱电机断路器大家族中一款真正简单实用的产品。


现对本系列机种进行扩充，实现全系列壳架电流30AF~630AF，满足了客户对产品线完备性的要求与期待。

● Compact/精巧

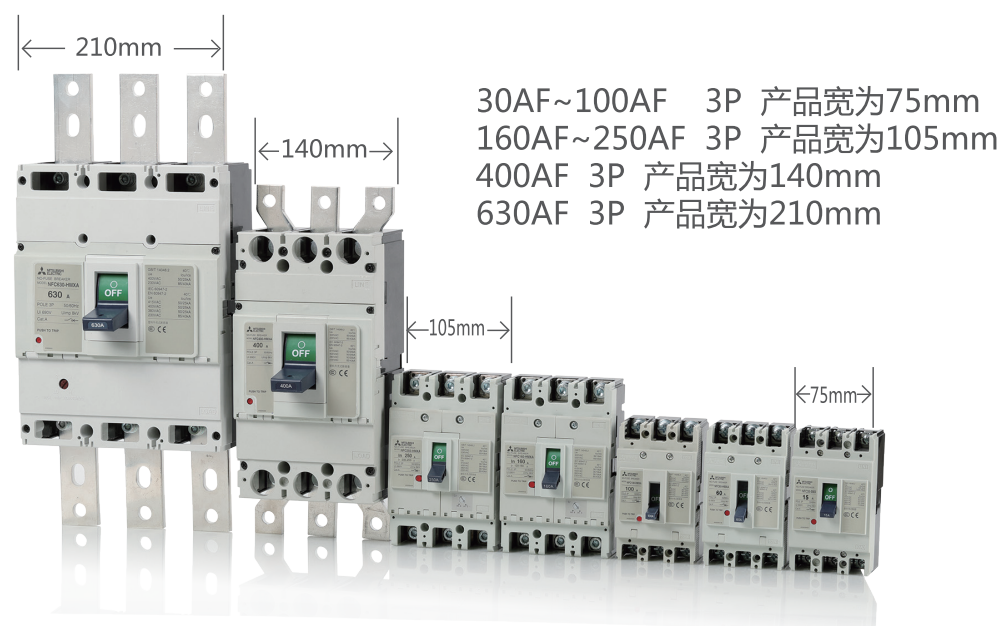

● Flexible/灵活实用

对应盒式内部附件，可在现场安装

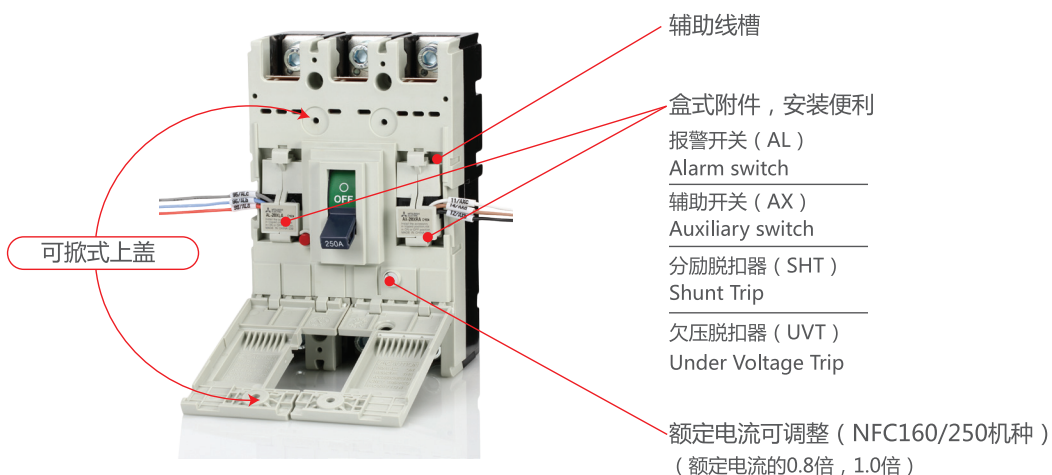

● User-friendly/便利

单触式端子盖，实现使用便利性
对应隔离功能，适用于机械成套设备

● Standard/标准

符合GB/T标准及IEC标准



标准：
- IEC 60947-2. GB/T14048.2-2008

指令：
- EC 指令：“低压指令” (LVD) EN60947-2：2006/A1：2009

■ 质量管理体系

ISO 9001 标准

■ 环境管理体系，社会责任

ISO 14001 标准
OHSAS18001 职业健康安全管理体系

■ 绿色产品，环境保护


符合RoHS指令
优化选材，加工工艺和包装方式减轻对环境的影响




■ 产品额定短路分断能力一览表

额定短路 分断能力Icu (kA)		壳架电流(A)						
		30	60	100	160	250	400	630
AC400V	AC230V							
50	85						NFC400-HMXA	NFC630-HMXA
36	85				NFC160-HMXA	NFC250-HMXA		
36	65			NFC100-HMXA				
36	50						NFC400-SMXA	NFC630-SMXA
25	50			NFC100-SMXA	NFC160-SMXA	NFC250-SMXA		
15	30				NFC160-CMXA	NFC250-CMXA		
10	25		NFC60-HMXA	NFC100-CMXA				
7.5	10		NFC60-SMXA					
5	7.5	NFC30-SMX	NFC60-CMXA					

注：具体极数请参考产品规格一览表

壳架电流				30		60				100						160									
分断能力级别				S		C		S		H		C		S		H		C		S		H			
型号				NFC30-SMX		NFC60-CMXA		NFC60-SMXA		NFC60-HMXA		NFC100-CMXA		NFC100-SMXA		NFC100-HMXA		NFC160-CMXA		NFC160-SMXA		NFC160-HMXA			
额定电流 In (A)				3, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 30		15, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 60						15, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 60, 63, 75, 80, 100						125, 140, 150, 160 (注3)							
产品图片																									
额定环境温度 (°C)				40		40		40		40		40		40		40		40		40		40			
极数				2	3	2	3	4	2	3	4	2	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4			
额定绝缘电压 Ui (V AC)				690		690		690		690		690		690		690		690		690		690			
额定短路 分断能力 (kA)	IEC60947-2 EN60947-2 (Icu/Ics)	AC	415V	5/2.5		5/2.5		7.5/4		10/5		10/5		25/12.5		36/18		15/7.5		25/12.5		36/18			
			400V	5/2.5		5/2.5		7.5/4		10/5		10/5		25/12.5		36/18		15/7.5		25/12.5		36/18			
			380V	5/2.5		5/2.5		7.5/4		15/7.5		15/7.5		30/15		36/18		22/11		30/15		36/18			
			230V	7.5/4		7.5/4		10/5		25/12.5		25/12.5		50/25		65/33		30/15		50/25		85/43			
	GB/T14048.2 (Icu/Ics)	AC	400V	5/2.5		5/2.5		7.5/4		10/5		10/5		25/12.5		36/18		15/7.5		25/12.5		36/18			
			230V	7.5/4		7.5/4		10/5		25/12.5		25/12.5		50/25		65/33		30/15		50/25		85/43			
额定冲击耐压 Uimp(kV)				8		8		8		8		8		8		8		8		8		8			
隔离适用性				● (注1)		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
反向连接				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
工作周期数			不通电	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		8,000		8,000		8,000			
			通电	1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,000		1,000		1,000	
使用类别				A		A		A		A		A		A		A		A		A		A			
污染等级				3		3		3		3		3		3		3		3		3		3			
尺寸(mm)			a	50	75	50	75	50	75	100	50	75	100	50	75	50	75	100	75	100	105	105	140	105	140
			b	130		130		130		130		130		130		130		130		165		165		165	
			c	68		68		68		68		68		68		68		68		68		68		68	
			ca	90		92		92		92		92		92		92		92		92		92		92	
重量 (kg)				0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	1.0	0.6	0.8	1.0	0.6	0.9	0.6	0.9	1.1	0.9	1.1	1.8	1.8	2.0	1.8	2.0
安装与连接(板前接线 F)				压接端子		压接端子		压接端子		压接端子		压接端子		压接端子		压接端子		压接端子		压接端子		压接端子			
内部附件 (盒式附件)	报警开关		AL	● (注2)		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
	辅助开关		AX	● (注2)		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
	分励脱扣器		SHT	● (注2)		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
	欠压脱扣器		UVT	-	● (注2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
外部附件	外部操作手柄 (注1)		F	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●		
			V	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●		
	端子盖		TC-L	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
			TC-S	●		●		●		●		●		●		●		●		-		-			
认证	CE		自我声明		自我声明		自我声明		KEMA认证		KEMA认证		KEMA认证		自我声明		自我声明		KEMA认证		自我声明				
	CCC		取得		取得		取得		取得		取得		取得		取得		取得		取得		取得				
脱扣方式				液压电磁		热动-电磁		热动-电磁		热动-电磁		热动-电磁		热动-电磁		热动-电磁		热动-电磁		热动-电磁		热动-电磁			

注1：NFC30-SMX安装外部操作手柄时，无隔离功能。
注2：NFC30-SMX的内部附件为非盒式附件，需由工厂组装于本体出厂。
注3：NFC160-CMXA、NFC160-SMXA、NFC160-HMXA为额定电流可调型。（额定电流的0.8倍，1.0倍。例：125A可调整为100A和125A）

壳架电流				250				400				630						
分断能力级别				C		S		H		S		H		S		H		
型号				NFC250-CMXA		NFC250-SMXA		NFC250-HMXA		NFC400-SM X A		NFC400-HM X A		NFC630-SM X A		NFC630-HM X A		
额定电流 In (A)				175, 200, 225, 250 (注2)						250, 300, 350, 400				500, 600, 630 (注3)				
产品图片																		
额定环境温度 (°C)				40		40		40		40		40		40		40		
极数				3		3 4		3 4		3 4		3 4		3 4		3 4		
额定绝缘电压 Ui (V AC)				690		690		690		690		690		690		690		
额定短路 分断能力 (kA)	IEC60947-2 EN60947-2 (Icu/Ics)	AC	415V	15/7.5		25/12.5		36/18		36/18		50/25		36/18		50/25		
			400V	15/7.5		25/12.5		36/18		36/18		50/25		36/18		50/25		
			380V	22/11		30/15		36/18		36/18		50/25		36/18		50/25		
			230V	30/15		50/25		85/43		50/25		85/43		50/25		85/43		
	GB/T14048.2 (Icu/Ics)	AC	400V	15/7.5		25/12.5		36/18		36/18		50/25		36/18		50/25		
			230V	30/15		50/25		85/43		50/25		85/43		50/25		85/43		
额定冲击耐压 Uimp(kV)				8		8		8		8		8		8		8		
隔离适用性				●		●		●		●(注1)		●(注1)		●(注1)		●(注1)		
反向连接				-		-		-		-		-		-		-		
工作周期数		不通电		8,000		8,000		8,000		5,000		5,000		5,000		5,000		
		通电		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		
使用类别				A		A		A		A		A		A		A		
污染等级				3		3		3		3		3		3		3		
尺寸 (mm)				a	105		105 140		105 140		140 185		140 185		210 280		210 280	
				b	165		165		165		257		257		275		275	
				c	68		68		68		103		103		103		103	
				ca	92		92		92		155		155		155		155	
重量 (kg)				1.8		1.8 2.0		1.8 2.0		5.7 7.5		5.7 7.5		10 13		10 13		
安装与连接(板前接线 F)				压接端子		压接端子		压接端子		压接端子		压接端子		压接端子		压接端子		
内部附件 (盒式附件)		报警开关		AL	●		●		●		●		●		●		●	
		辅助开关		AX	●		●		●		●		●		●		●	
		分励脱扣器		SHT	●		●		●		●		●		●		●	
		欠压脱扣器		UVT	●		●		●		●		●		●		●	
外部附件		外部操作手柄 (注1)		F	●		●		●		● -		● -		● -		● -	
				V	●		●		●		●		●		●		●	
		端子盖		TC-L	●		●		●		●		●		●		●	
				TC-S	-		-		-		-		-		-		-	
认证		CE		自我声明		KEMA认证		自我声明		自我声明		自我声明		自我声明		自我声明		
		CCC		取得		取得		取得		取得		取得		取得		取得		
脱扣方式				热动-电磁		热动-电磁		热动-电磁		热动-电磁		热动-电磁		热动-电磁		热动-电磁		

注1：NFC400-SMXA、NFC400-HMXA、NFC630-SMXA、NFC630-HMXA安装外部操作手柄时，无隔离功能。
注2：NFC250-CMXA、NFC250-SMXA、NFC250-HMXA为额定电流可调型。（额定电流的0.8倍，1.0倍。例：200A可调整为160A和200A）
注3：NFC630-SMXA、NFC630-HMXA为瞬时脱扣电流倍率可调整型，可调整倍率为额定电流的4倍、7倍、10倍、13倍。

内部附件、外部附件 >>>


MX SERIES

内部附件

1.报警开关（AL）

断路器状态	AL开关触头
 OFF 或 ON	98/ALa (分) 96/ALb (合) 95/ALc
 脱扣	98/ALa (合) 96/ALb (分) 95/ALc

2.辅助开关（AX）

断路器状态	AX开关触头
 OFF 或脱扣	14/AXa (分) 12/AXb (合) 11/AXc
 ON	14/AXa (合) 12/AXb (分) 11/AXc

AL、AX额定值

断路器型名	附件型号	AC			DC		
		电压（V）	电流		电压（V）	电流	
			电阻性负载	电感性负载		电阻性负载	电感性负载
NFC30-SMX (注1) NFC60-SMXA NFC100-CMXA NFC100-HMXA NFC160-SMXA NFC160-HMXA NFC250-CMXA NFC250-HMXA	AL-2MXLA AL-2MXRA AX-2MXLA AX-2MXRA	125	5	3	125	0.4	0.4
		250	3	2	-	-	-
NFC400-SMXA NFC630-SMXA NFC400-HMXA NFC630-HMXA	AL-4MXLA (仅可左装) AX-4MXA (左右装均可)	125	5	3	125	0.4	0.4
		250	3	2	-	-	-

注1：对应NFC30-SMX的AL/AX为非盒式附件，无单独附件型名。AL/AX不能单独订购，需由工厂组装于本体出厂。如NFC30-SMX 3P 30A AL-05MXL AX-05MXR。

3.分励脱扣器（SHT）

断路器型名	附件型号	防止线圈 烧毁开关	电压（V）	输入VA		动作时间（ms）
				AC	DC	
NFC30-SMX（注1） NFC60-SMXA NFC100-CMXA NFC100-HMXA NFC160-SMXA NFC250-CMXA NFC250-HMXA	SHTA120-2MXLA SHTA120-2MXRA SHTA440-2MXLA SHTA440-2MXRA SHTD024-2MXLA SHTD024-2MXRA SHTD048-2MXLA SHTD048-2MXRA SHTD100-2MXLA SHTD100-2MXRA	有	AC100-120V	120	—	15以下
			AC220-440V			
			DC24V	—	120	
			DC48V			
			DC100V			
NFC400-SMXA NFC630-SMXA NFC400-HMXA NFC630-HMXA	SHTA220-4MXRA SHTA440-4MXRA SHTD024-4MXRA SHTD048-4MXRA	有	AC110-220V	120	—	
			AC380-440V			
			DC24V	—	120	
			DC48V			

注1：对应NFC30-SMX的SHT为非盒式附件，无单独附件型名，由工厂组装于本体内出厂，订购方式参考AL/AX。注2：只能右装

4.欠压脱扣器（UVT）

断路器型名	附件型号	复位型/ 非复位型	电压（V）	输入VA		动作时间（ms）
				AC	DC	
NFC30-SMX (注1) NFC60-SMXA NFC60-HMXA NFC100-CMXA NFC100-SMXA NFC100-HMXA NFC160-SMXA NFC160-HMXA NFC250-CMXA NFC250-HMXA	UVTSA120-2MXRA (注2) UVTSA240-2MXRA UVTSA400-2MXRA UVTSA460-2MXRA	复位型	AC100-120V	5	—	30以下
			AC220-240V			
			AC380-400V			
			AC440-460V			
NFC400-SMXA NFC630-SMXA NFC400-HMXA NFC630-HMXA	UVTSA120-4MXRA (注2) UVTSA240-4MXRA UVTSA415-4MXRA UVTSA460-4MXRA	复位型	AC110-120V	5	—	
			AC200-240V			
			AC380-415V			
			AC440-460V			

注1：对应NFC30-SMX的UVT为非盒式附件，无单独附件型名，由工厂组装于本体内出厂，订购方式参考AL/AX。注2：只能右装

5.内部附件的最大安装数量

断路器型名	极数	附件						
		AL	AX	SHT or UVT	AL + AX	AL + SHT or UVT	AX + SHT or UVT	AL+AX+SHT/UVT
NFC60-CMXA NFC60-HMXA NFC100-SMXA NFC100-HMXA	2P			 (注1)(注2)				
	3P、4P			 (注1)(注2)		 (注2)	 (注2)	
NFC160-CMXA NFC160-HMXA NFC250-SMXA NFC250-HMXA	3P、4P			 (注1)(注2)		 (注2)	 (注2)	
NFC400-SMXA NFC400-HMXA	3P、4P		 (注4)	 (注1) (注2)	 (注3)			 (注1) (注2) (注3)
NFC630-SMXA NFC630-HMXA	3P、4P		 (注4)	 (注1) (注2)	 (注3)			 (注1) (注2) (注3)

注1：不能左侧安装UVT。注2：当提供UVT时，UVT电压模块为垂直引线端子座。（SHT不包括电压模块）

注3：AL的安装位置上也可安装AX。

注4：左右装均可，NFC400不超过3个AX、NFC630不超过4个AX时建议装左侧。




外部附件

1. V型操作手柄

外观（颜色：黑色）



- 标准满足防护等级IP50。
- 使用3把市售的挂锁（Φ5~Φ6）可实现ON、OFF位置上锁功能。
- 门锁机构使门仅在OFF位置时可以打开。

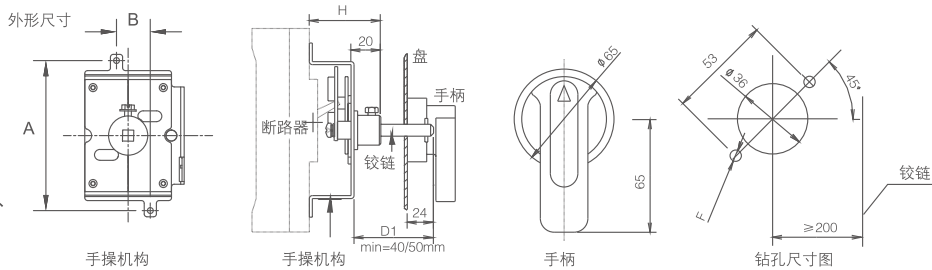

尺寸概要


断路器型名			附件型号	极数	尺寸（mm）					锁定位置	打开盘门位置	挂锁（如下图）		
					A	B	D1	F	H			a	b	c
NFC30-SMX			V-05MX	3P	111	25	MIN:50 MAX:150	Ø7	53.5	ON,OFF	OFF	35～40	19～22	5～6
NFC60-CMXA NFC60-SMXA NFC60-HMXA NFC100-CMXA NFC100-SMXA			V-05MXA	3P,4P	111	25	55							
NFC100-HMXA			V-1MXA	3P,4P	111	25	55							
NFC160-CMXA NFC160-SMXA NFC160-HMXA NFC250-CMXA NFC250-SMXA NFC250-HMXA			V-2MXA	3P,4P	126	35	55							
NFC400-SMXA NFC400-HMXA			V-4MXA	3P,4P	221	45	MIN:50 MAX:150	Ø5.5	85					
NFC630-SMXA NFC630-HMXA			V-6MXA	3P,4P	242	70		85						

2. F型操作手柄

外观（颜色：白色）



- 附有安全装置，在断路器合闸的状态下盘柜门无法打开。
- 手柄可以在ON或OFF位置被锁上。
- 防护等级（IEC60529）IP30。
- 门锁机构使门仅在OFF位置时可以打开。

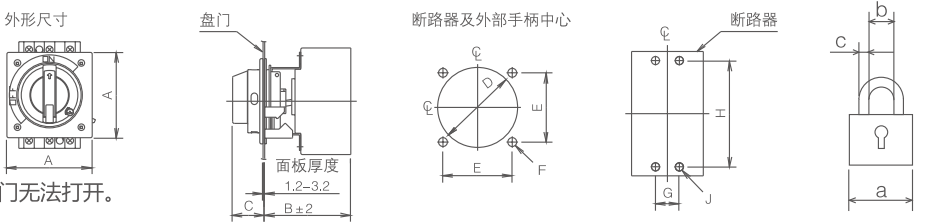


尺寸概要

断路器型名	附件型号	极数	尺寸（mm）									锁定位置	打开盘 门位置	挂锁		
			A	B	C	D	E	F	G	H	J			a	b	c
NFC30-SMX	F-05MX	3P	104	105	39	90	78	10	25	111	M4螺丝 or Φ5	ON,OFF,RESET	RESET	35～40	19～22	5～6
NFC60-CMXA NFC60-SMXA NFC60-HMXA NFC100-CMXA NFC100-SMXA	F-05MXA	3P4P	104	105	39	90	78	10	25	111		ON,OFF	OFF			
NFC100-HMXA	F-1MXA	3P4P	104	105	39	90	78	10	25	111						
NFC160-CMXA NFC160-SMXA NFC160-HMXA NFC250-CMXA NFC250-SMXA NFC250-HMXA	F-2MXA	3P4P	104	105	39	90	78	10	35	126						
NFC400-SMXA NFC400-HMXA（注1）	F-4MXA	3P	150	173	60	108	112	10	44	194						
NFC630-SMXA NFC630-HMXA（注1）	F-6MXA	3P	150	173	60	108	112	10	70	243						

注1：NFC400-SMXA、NFC400-HMXA、NFC630-SMXA、NFC630-HMXA 4P产品无法使用F手柄。


3. 端子盖

断路器型名	极数	长端子盖（TC-L）		短端子盖（TC-S）	
					
NFC30-SMX NFC60-CMXA NFC100-CMXA NFC160-CMXA NFC250-CMXA	2P	TCL-05MX2	50X65X32	TCS-05MX2	50X65X5
	3P	TCL-05MX3	75X65X32	TCS-05MX3	75X65X5
	4P	TCL-05MX4	100X65X32	TCS-05MX4	100X65X5
	3P	TCL-2MX3	105X65X39	-	-
NFC60-SMXA NFC100-SMXA NFC160-SMXA NFC250-SMXA	3P	TCL-2MX3	105X65X39	-	-
	4P	TCL-2MX4	140X65X39	-	-
	3P	TCL-4MX3	171X98X110	-	-
	4P	TCL-4MX4	240X98X110	-	-
NFC400-SMXA NFC630-SMXA	3P	TCL-6MX3	220X98X131	-	-
	4P	TCL-6MX4	290X98X131	-	-

注1：以上端子盖的外部尺寸为AxBxC，单位为mm。注2：安装方法：按入注3：安装方法：锁螺丝注4：使用F型或V型操作手柄时，无法安装端子盖。


■ 外形尺寸图

NFC30-SMX

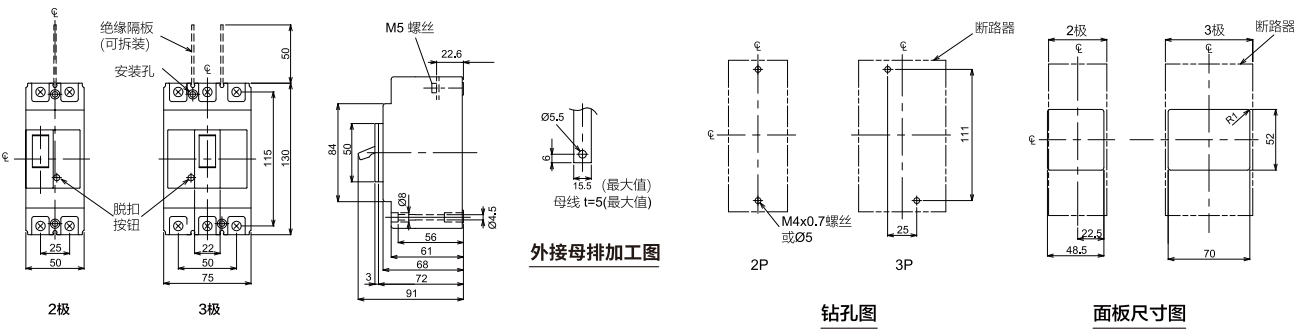


■ 外形尺寸图


NFC400-SMXA/HMXA

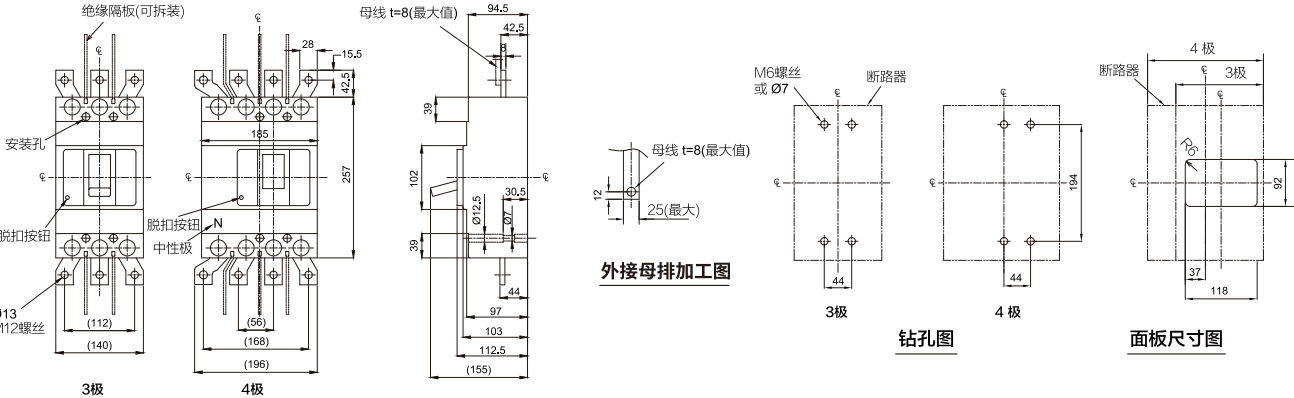


NFC60-CMXA/SMXA/HMXA
NFC100-CMXA/SMXA/HMXA

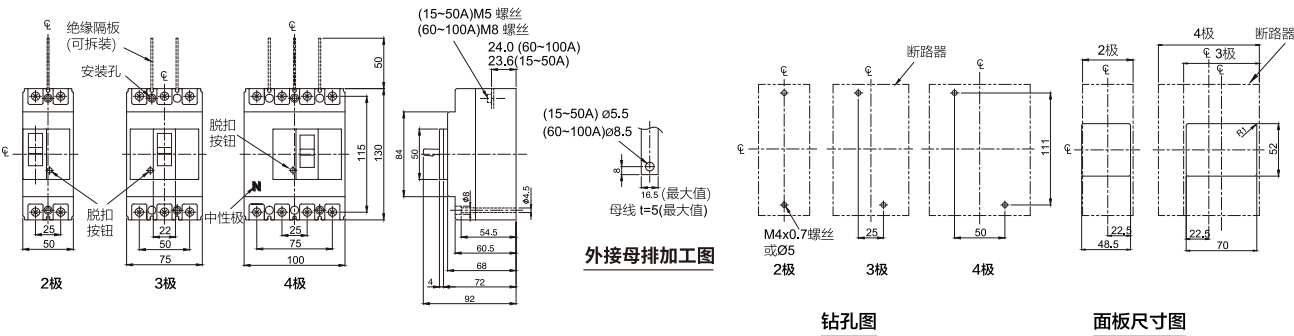

NFC630-SMXA/HMXA








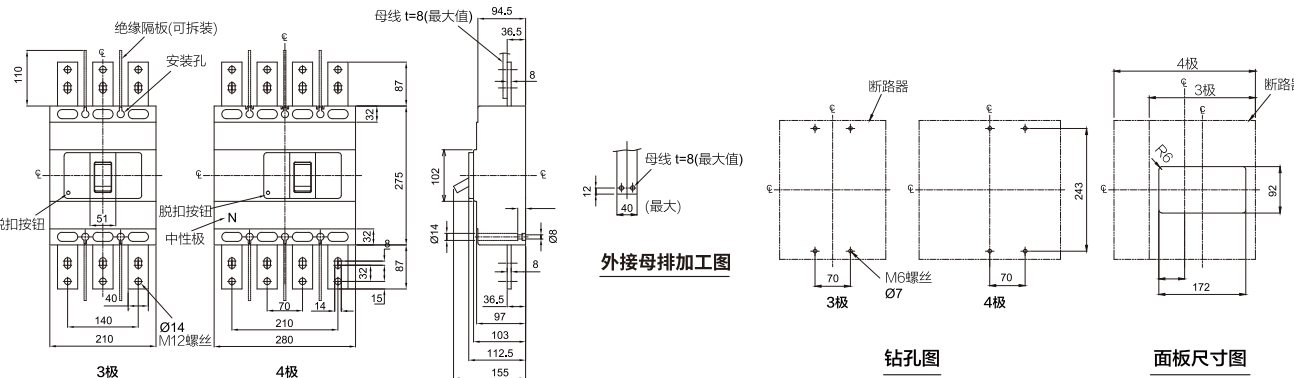


NFC160-CMXA/SMXA/HMXA
NFC250-CMXA/SMXA/HMXA

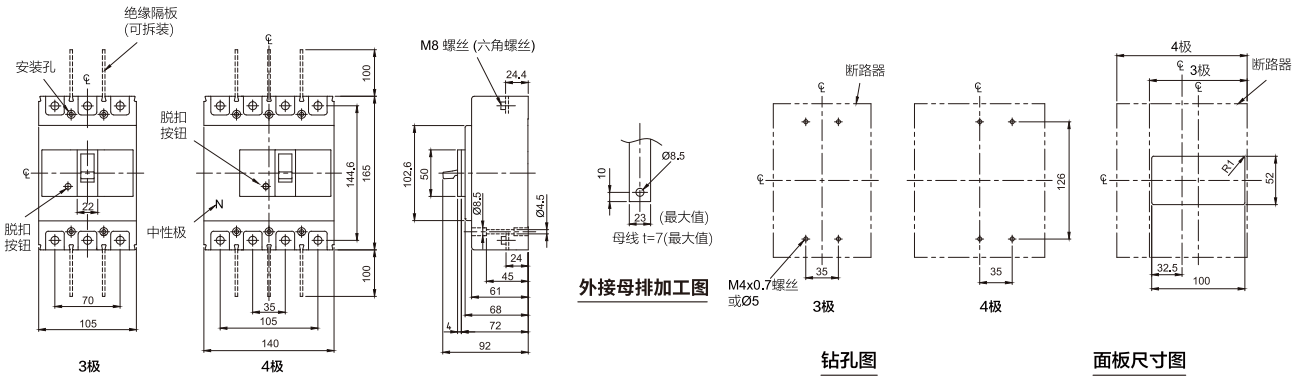


■ 动作特性曲线图


■ 动作特性曲线图

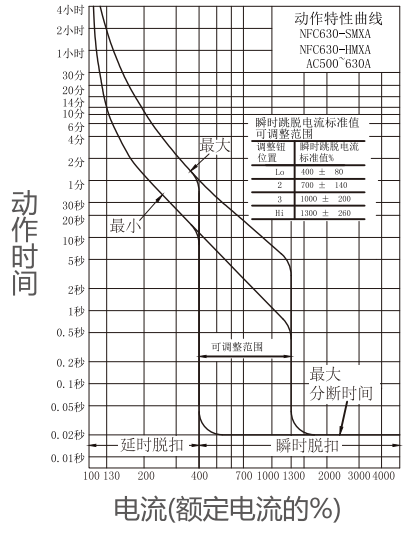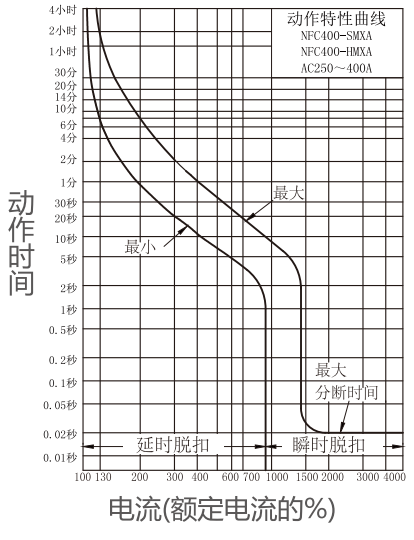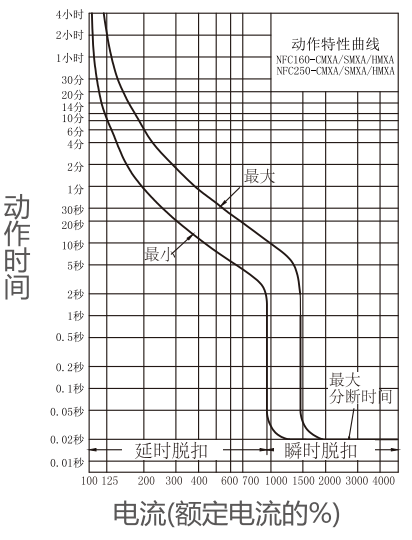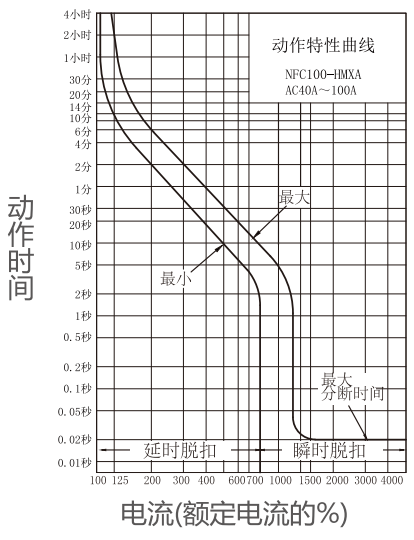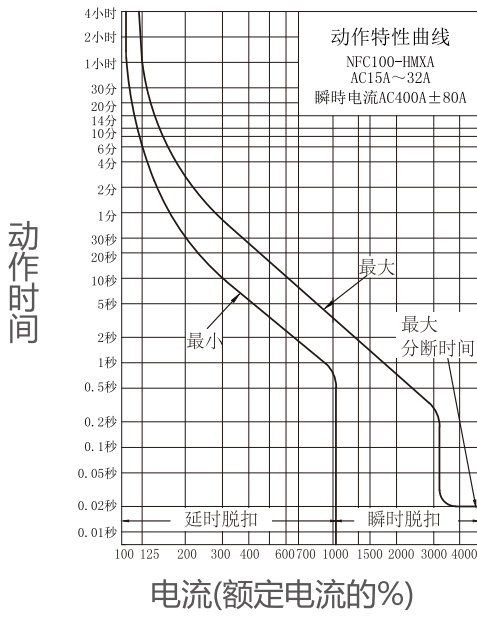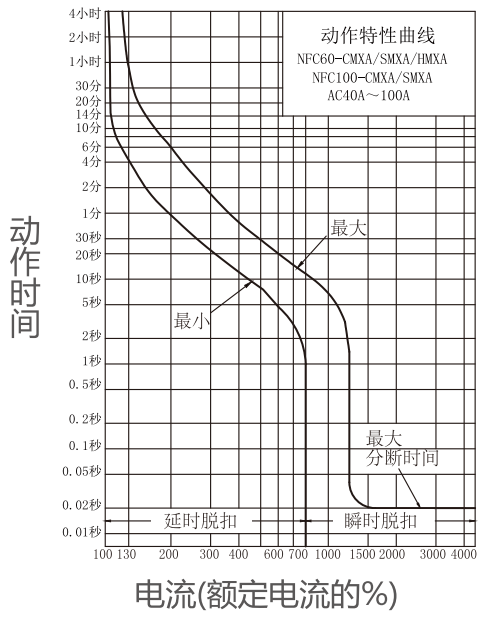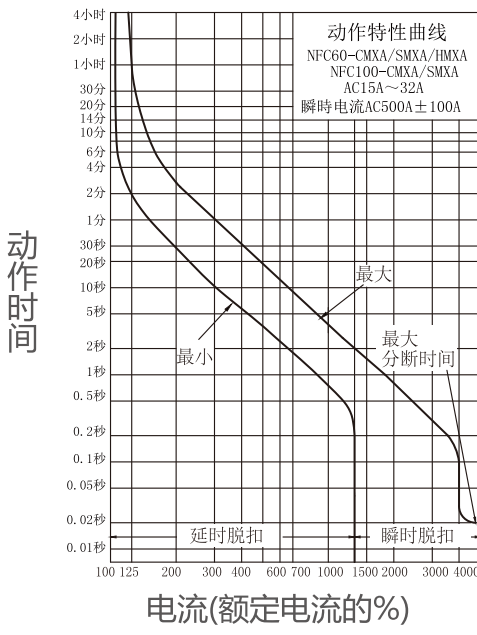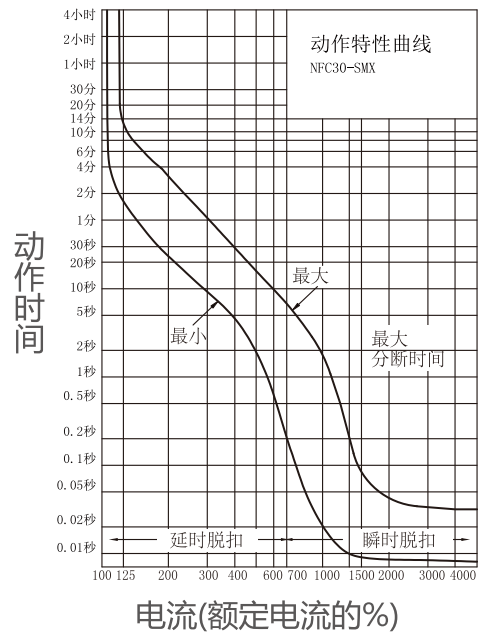

温度特性曲线

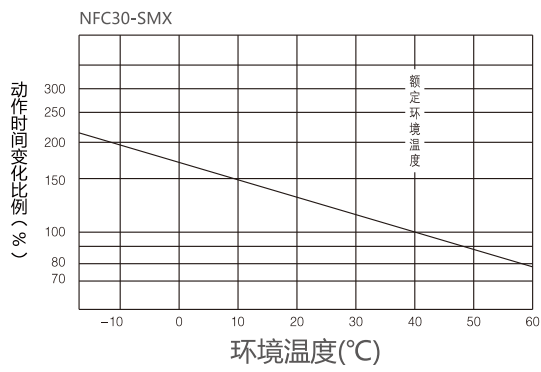

温度补偿曲线

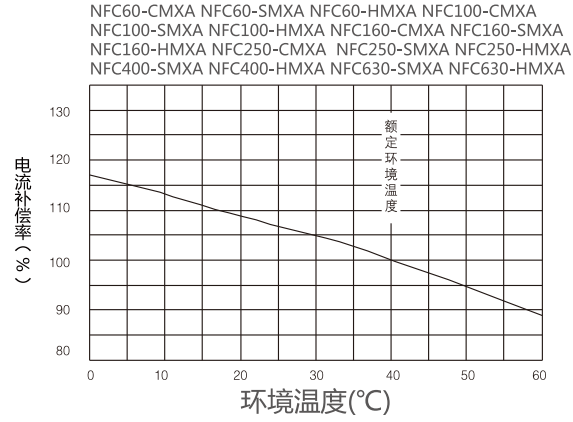


■ 安装方向


1.下列型号为液压电磁式脱扣方式，安装时请注意安装位置。
延时脱扣特性会根据安装位置不同发生变化。推荐使用垂直安装方式。

型号
NFC30-SMX

(1) 各安装角度的额定电流变化率：

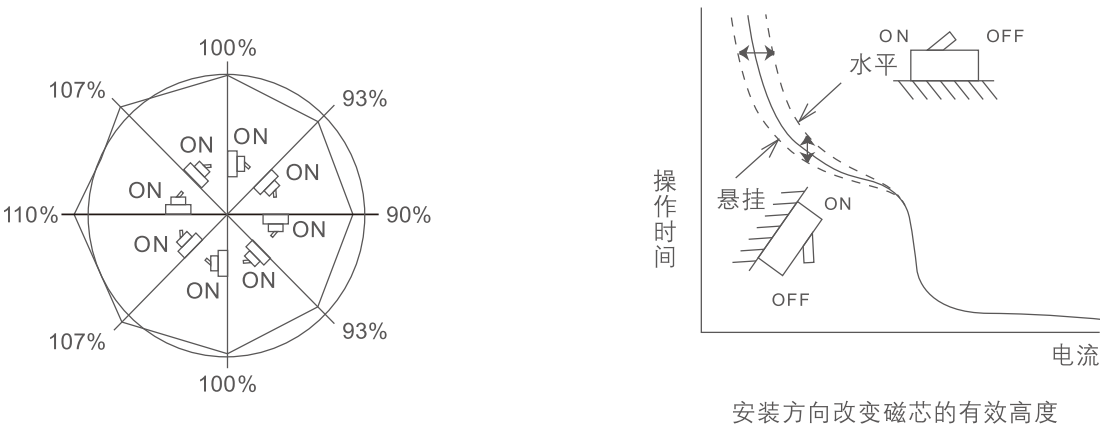

(2) 不会影响脱扣特性的安装方式：

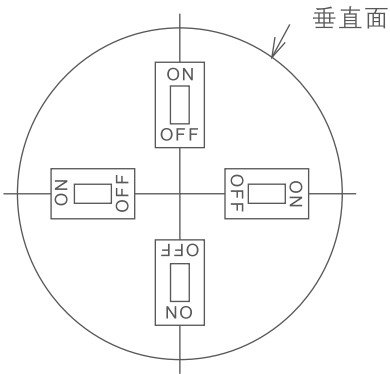

2. 热动-电磁式不受安装方向影响：

型号		
NFC60-CMXA	NFC60-SMXA	NFC60-HMXA
NFC100-CMXA	NFC100-SMXA	NFC100-HMXA
NFC160-CMXA	NFC160-SMXA	NFC160-HMXA
NFC250-CMXA	NFC250-SMXA	NFC250-HMXA
NFC400-SMXA	NFC400-HMXA	
NFC630-SMXA	NFC630-HMXA	



■ 产品订货方法

型号	极数	额定电流（A）	内部附件	台数	外部附件
NFC60-CMXA	3P	60A	AL,AX,SHT(AC100-120V)	100台	F, V, TC-S, TC-L
NFC30-SMX	2,3P	3,4,6,10,15,20,25,30A	AL（报警开关）		F（外部操作手柄）
NFC60-CMXA	2,3P	15,16,20,25,30,32,40,50,60A	AX（辅助开关）		V（外部操作手柄）
NFC60-SMXA	2,3,4P	15,16,20,25,30,32,40,50,60A	SHT（分励脱扣器） (AC:100-120, 110-220, 220-440, 380-440V; DC:24, 48, 100V)		TC-S（短端子盖）
NFC60-HMXA	2,3,4P	15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100A	UVT（欠压脱扣器） (AC:100-120, 110-120, 200-240, 220-240, 380-400, 380-415, 440-460V)		TC-L（长端子盖）
NFC100-CMXA	2,3P	15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100A			
NFC100-SMXA	2,3,4P	15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100A			
NFC100-HMXA	3,4P	15,16,20,25,30,32,40,50,60,63,75,80,100A			
NFC160-CMXA	3P	125,140,150,160A			
NFC160-SMXA	3,4P	125,140,150,160A			
NFC160-HMXA	3,4P	125,140,150,160A			
NFC250-CMXA	3P	175,200,225,250A			
NFC250-SMXA	3,4P	175,200,225,250A			
NFC250-HMXA	3,4P	175,200,225,250A			
NFC400-SMXA	3,4P	250,300,350,400A			
NFC400-HMXA	3,4P	250,300,350,400A			
NFC630-SMXA	3,4P	500,600,630A			
NFC630-HMXA	3,4P	500,600,630A			

注1：NFC30-SMX内部附件由工厂组装出货，订货时与本体一起组合订货，其他型号附件为盒式附件（可自行安装），需要单独订货。
注2：内部附件和外部附件型号写法请参考P11~P12。